

Fiche technique : Banc de charge 6 kW 19" monté sur rack et destiné à la location

Description	
Modèle	6 kW – 240 V – monophasé – 50 Hz
Capacité maximale – banc de charge en capotage	6 kW
Plage de tension – (fonctionnement continu comme spécifié)	220 – 240 V
Fréquence de fonctionnement	50 – 60 Hz
Phase(s)	1
Câbles	3
Résolution des paliers de charge (6 paliers)	500 W, 500 W, 1 kW, 1 kW, 1 kW, 2 kW
Tolérance de tension (fonctionnement à court terme)	+5 %
Tolérance de l'élément de charge	+/-5 %
Éléments	Fil de résistance en nickel/chrome 80/20
Catégorie d'isolation	F
Contrôle et alimentation auxiliaire	Test
Tension de l'alimentation auxiliaire	220 – 240 V / monophasé / 50 Hz
Intensité de l'alimentation auxiliaire	10 A
Type de connexion auxiliaire	Prise C14
Contrôleur	
Contrôle et mesure	Disjoncteur monté sur panneau Affichage LCD de la tension et du courant
Raccordements de la charge	Prise C14
Raccordements	4 câbles C13-C20 1 m 4 adaptateurs C19-C14
Protection	Alarme/indicateur de température élevée Indicateur du ventilateur Protection du ventilateur Fusible de protection contre les surcharges
Méthode de refroidissement	Refroidissement à air pulsé (horizontal)
Température de l'air rejeté (approx.)	Température ambiante +115 °C
Débit d'air (approx.)	11 m ³ /min
Niveaux sonores	Arrière-plan à 1 m
Catégorie de commutation de charge	Résistif CA-1
Type de contacteur de commutation de charge	Disjoncteurs
Température ambiante maximale nominale en fonctionnement	+50 °C
Température ambiante minimale nominale en fonctionnement	-10 °C
Humidité relative nominale maximale	95 % HR
Altitude nominale	< 2 500 m au-dessus du niveau de la mer.
Armoire	Tôle d'acier, usage intérieur
Dégagement minimal autour des grilles d'entrée	150 mm
Dégagement minimal autour des grilles de sortie	300 mm
Indice IP de la chambre de contrôle	IP22
Levage et déplacement	2x Lifting Handles
Dimensions de l'enceinte	
Longueur (approx.)	485 mm
Largeur (approx.)	500 mm
Hauteur (approx.)	117 mm
Poids total (approx.)	14 kg

Avec des bureaux de vente et de location au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, à Singapour, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Inde, au Brésil et à Dubaï, Crestchic est le plus grand spécialiste des bancs de charge au monde.

Un design et un service incomparables : grâce à son expertise et à ses compétences, Crestchic peut vous fournir des solutions de test sur mesure répondant à toutes vos exigences, quelle que soit la région du monde où vous vous trouvez, que vous ayez besoin de bancs de charge résistifs et réactifs de taille standard ou de modèles à la conception personnalisée, et quelles que soient la taille, la tension et la fréquence nécessaires.

Des bancs de charge livrés sur tous les continents : Crestchic est inégalable en matière d'envoi de bancs de charge dans le monde entier.


En fait, les bancs de charge Crestchic connaissent un succès opérationnel sur tous les continents, permettant chaque jour de tester des alimentations électriques sur des sites exposés aux climats les plus variés, des milieux tempérés aux atmosphères tropicales, du désert aux zones enneigées, et du niveau de la mer aux hautes altitudes.



Location – Sites

**Photo à des fins d'illustration uniquement*


ROYAUME-UNI

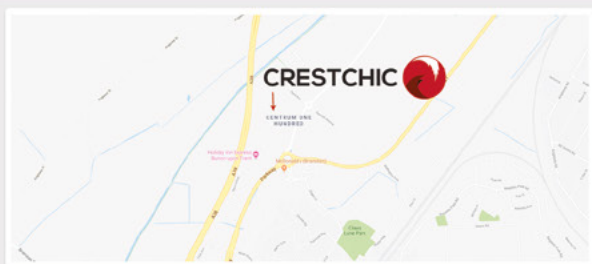

CRESTCHIC Ltd.

2nd Avenue, Centrum 100, Burton-on-Trent. DE142WF
Tél. : +44 (0)1283 531 645 Fax : +44 (0)1283 540 029
sales@crestchic.co.uk
rental@crestchic.co.uk

FRANCE

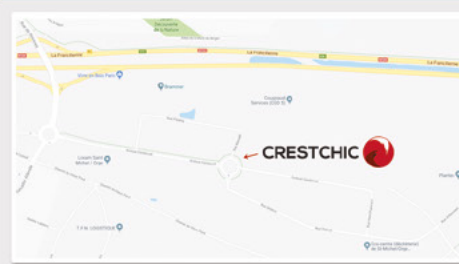

Crestchic France SAS
15 avenue Condorcet
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél. : +33 (0)1 69 25 94 34
Fax : +33 (0)1 70 44 53 33
contact@crestchic.fr

ROYAUME-UNI



CRESTCHIC Ltd.


Southern (Rental) Office, Unit 35, Rochester Airport Industrial Estate, Laker Road,
Rochester Kent, ME1 3QX
Tél. : +44 (0) 1634 864 064 Fax : +44 (0) 1634 864 063
southern@crestchic.co.uk

ALLEMAGNE



CRESTCHIC Loadbanks GmbH
Karl-Heinz-Fräger Str. 1
34376 Immenhausen
Tél. : +49 (0)5673 913 787
Fax : +49 (0)5673 913 349
lastbank@crestchic.de

ÉTATS-UNIS

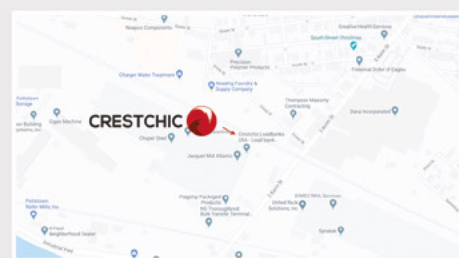

CRESTCHIC Inc USA
191 S Keim St, Suite 108
Pottstown, PA, 19464.
rental-USA@crestchic.com
sales-USA@crestchic.com
Tél. : +1 (267) 271-6363
Tél. : +1 (610) 458-8182
www.crestchic-usa.com

Pour de plus amples informations, contactez :

Crestchic Limited
Second Avenue, Centrum 100
Burton-on-Trent, DE14 2WF
Royaume-Uni

Tél. +44 (0) 1283 531645
Fax +44 (0) 1283 510103
sales@crestchic.co.uk
hires@crestchic.co.uk
www.crestchicloadbanks.com

Les informations indiquées dans ce document sont, à notre connaissance, correctes au moment de l'impression. Cependant, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits et services, Crestchic se réserve droit de modifier, sans préavis, l'une quelconque des données contenues dans cette publication. Toutes les commandes seront soumises à nos Conditions de vente standard, disponibles sur demande. Crestchic fait partie du groupe d'entreprises NBI.

NORTHBRIDGE



CRESTCHIC

